Pharm Food

Simulador de Condutividade PortaSim Cond C

Simulação de sensor SE 620 conforme USP <645>

Simulação de sensor de condutividade SE 620 usando resistores de alta precisão. Verificação da precisão do medidor e do cabo do sensor. A incerteza e a rastreabilidade de medição dos simuladores são confirmadas por Certificados de Calibração.

Características

- Simulação de condutância e temperatura
- Sensor simulado: SE 620
- Verificação do cabo do sensor e do medidor
- Operação simples
- Sem manutenção
- Alta precisão
- Medição conforme USP <645>

Especificações

Constante de célula simulada:	0,01/cm (SE 620)
Resistência simulada:	7,692 kΩ ± 0,1 %
Condutividade simulada:	1,30 µS/cm ± 0,1 %
Resistividade simulada:	769,2 kΩcm ± 0,1 %
Temperatura simulada: (Pt 1000):	25 °C ± 0,1 %
Temperatura de operação/ambiente:	5 … 30 °C
Temperatura de transporte/armaz.:	-20 … +70 °C

Desenho Dimensional

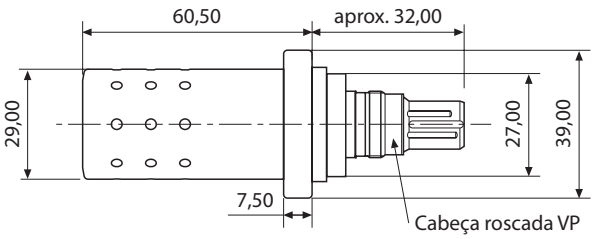

Todas as dimensões em milímetros

Linha de Produtos			N.º p/ Pedido
PortaSim Cond C	1,30 µS/cm	25 °C	**ZU 0674**

Acessórios	N.º p/ Pedido
Maleta de transporte	**ZU 0337**