Électrode redox SE 564

Électrode redox robuste, très fiable et très précise

Électrode redox robuste, conçue pour les milieux soumis à d'importantes charges subissant des variations de pression. L'électrolyte à polymère moderne du système de référence garantit des mesures stables à long terme.
Le double diaphragme perforé empêche le système de référence de se coincer, même dans des eaux usées contenant des substances solides.

Applications
Applications industrielles, colorants, réactions de précipitation, milieux souillés

Caractéristiques
- Électrolyte polymère
- 2 diaphragmes perforés, coincement impossible
- Pour les eaux usées industrielles
- Adapté aux process contenant des solvants

Caractéristiques techniques

Redox :	-1500 mV … +1500 mV
Température :	0 … 130 °C
Pression relative :	0 … 10 bar
Composition de l'électrode :	platine
Système de référence :	Ag/AgCl, électrolyte polymère
Diaphragme :	perforé (2x)
Longueur :	120 mm
Adaptation au process :	PG 13,5
Tête enfichable :	coaxiale
Marquage ATEX :	II 1/2 G Ex ia IIC T3 / T4 / T6 Ga/Gb

Dessin coté

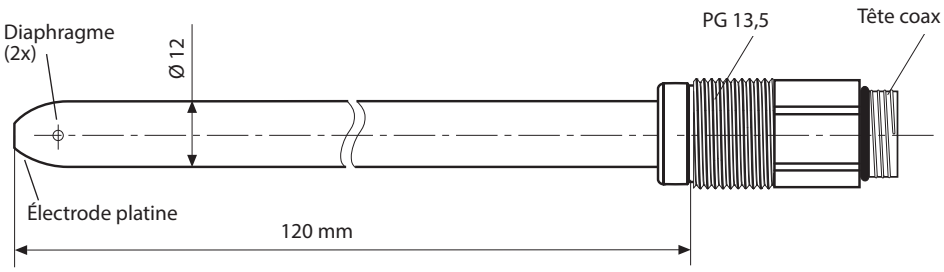

Gamme de produits	Longueur	Référence
Électrode redox SE 564	120 mm	SE 564X/1-NS8N

Câble	Longueur	Référence
Câble AS9	5 m	ZU 0318

Solutions tampon		Référence
Solution tampon redox (220 mV, pH 7)	250 ml	ZU 0317